



4G DCP

Plataforma de comunicación digital Guía de instalación

Ref No MU7756XAV10A-ML Version 1

Números de parte:

4G Single SIM card (RS232): AC-4CM10-610-F-20-000

4G Dual SIM card (RS232): AC-4CM10-810-F-20-000

Single SIM card (RS422/485): AC-4CM10-710-F-40-000

Dual SIM card (RS422/485): AC-4CM10-910-F-40-000



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

La plataforma de comunicación digital (DCP) facilita la comunicación entre todos los dispositivos de Avire conectados compatibles en el hueco del ascensor y nuestra plataforma de supervisión en línea, Avire Hub. El producto se instala como un dispositivo independiente y no requiere conexión con el panel del controlador.

Solo versión de DCP de tarjeta SIM doble: Una versión de tarjeta SIM doble permite cambiar de una SIM a otra si se pierde la conexión. La versión de tarjeta SIM doble también permite utilizar una tarjeta SIM para voz y la otra solo para datos.

En el cuadro

- + 4G DCP - versión única o doble
- + Antena
- + Conector P-5 H-2V(x1)
- + Conector P-3.5 H-4V (x1)
- + Conector P-10 H-2V (x1)
- + Tornillo POZ 4.5x35 (x2)
- + Abrazadera gris (x2)
- + Manual

No incluido

- + Destornillador
- + Tarjeta SIM

* Configure su DCP usando la aplicación Avire

SEGURIDAD DEL ASCENSOR


Nota: Se deben respetar todos los protocolos de salud y seguridad y se deben cumplir todas las precauciones necesarias antes de la instalación.

IMPORTANTE: este dispositivo debe ser instalado por personal calificado y siempre en un área restringida donde solo dicho personal tenga acceso. Todos los circuitos de entrada y salida del dispositivo están clasificados como ES2 y no pueden ser accesibles a ningún usuario final ni conectados a ningún circuito ES1 o SELV.


CONFIGURACIÓN DE LA DCP

Las tarjetas SIM de Avire se suministran activadas y listas para la instalación. Si utiliza una tarjeta SIM que no es de Avire, actívela antes de la instalación (consulte cómo hacerlo con el proveedor de la SIM).

1. Abra la DCP con un destornillador PZ1.
2. En función de la versión de la DCP, inserte la/las SIM en J4, empujando la/las SIM hasta que encajen. La versión de tarjeta SIM doble seguirá funcionando aunque solo se instale 1 SIM.



Dual SIM card



Single SIM card

3. Conecte la antena de la DCP MRL a J2 y asegúrese de que está completamente atornillada.




NOTA: Utilice únicamente antenas autorizadas por Avire.

4. Conecte la batería a J3

5. Espere a que se enciendan los LED. Una vez que se encienden los LED, la tarjeta SIM comenzará a registrarse en la red, lo que puede demorar de 2 a 5 minutos. Después de dejar tiempo para que la SIM se registre, verifique el LED de la SIM para asegurarse de que sea verde o ámbar (verifique el paso 10). Si parpadea en rojo, verifique que se haya insertado correctamente y luego desbloquee la tarjeta SIM siguiendo las instrucciones de la página 5.

6. Compruebe la intensidad de la señal usando el escáner de intensidad de señal de red integrado. Para utilizar esta función:

- + Gire el interruptor DIP SW1 a ENCENDIDO (compruebe que el interruptor DIP 4 también está ENCENDIDO).

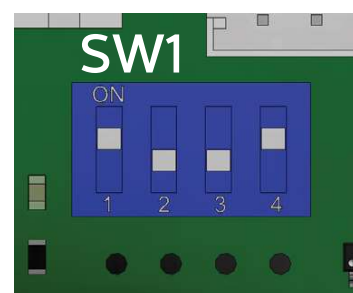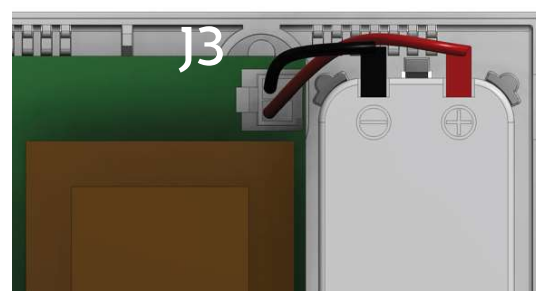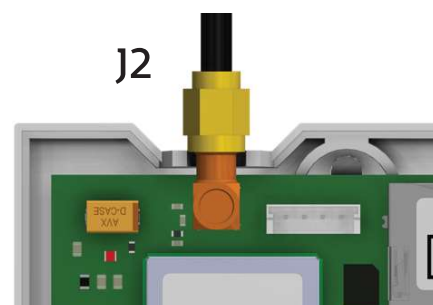


Consulte las páginas 13 y 14 para ver información completa sobre los conectores y las imágenes.

BAJA COBERTURA				COBERTURA MEDIA								COBERTURA ÓPTIMA			
-109dBm o más débil	-107dBm	-103 dBm	-99dBm	-95dBm	-91dBm	-87dBm	-83dBm	-79dBm	-75dBm	-71dBm	-67dBm	-63dBm	-59dBm	-55dBm	-53dBm o más fuerte
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	◐	◑	●
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	◐	◑	●	●	●	●
○	○	○	○	○	○	○	◐	◑	●	●	●	●	●	●	●
○	○	○	○	◐	◑	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
○	◐	◑	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Nota: El escáner de señal indicará la mejor ubicación para que el dispositivo reciba señal. La cobertura de red dependerá de las condiciones locales.




- + Cuando termine, devuelva el interruptor DIP SW1 a la posición de APAGADO.

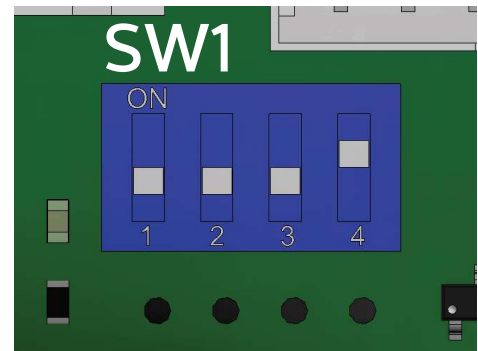


Puede comprobar el estado de la fuente de alimentación, la batería, la conexión, la cobertura o el circuito de interfaz de línea de abonado (SLIC) en cualquier momento consultando los indicadores LED (página 15).

7. Con la fuente de alimentación apagada, conecte los cables positivo y negativo al enchufe extraíble en el conector J6, y luego inserte el enchufe en la base del circuito.

IMPORTANTE: el dispositivo debe estar conectado a un circuito protegido por un disyuntor para poder desconectar tanto el positivo como el neutro que suministran el equipo. Para evitar accidentes, el disyuntor debe estar apagado antes de manipular los cables de alimentación.

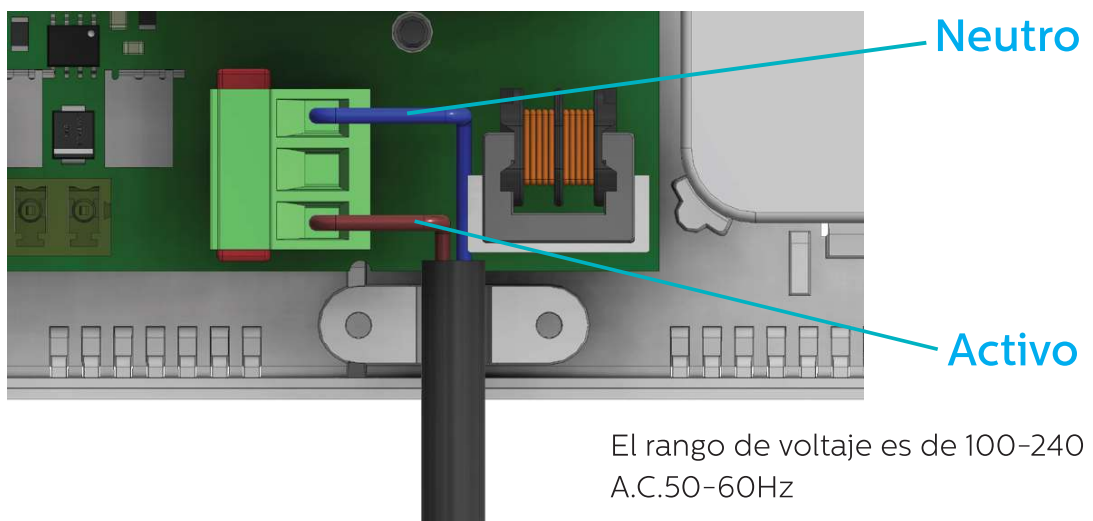


8. Sujete el cable de alimentación con la abrazadera gris que se incluye en la caja.

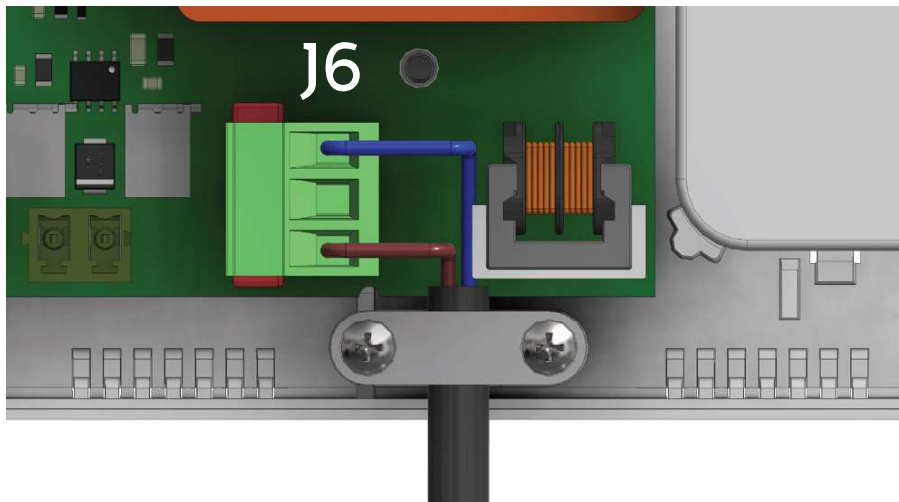


9. Vuelva a colocar la tapa encima de la DCP y ajústela con el tornillo.

10. Encienda el DCP. El LED RUN del DCP debe cambiar de color de ámbar parpadeante a verde parpadeante cuando se realiza la conexión a la red eléctrica. Si ve cualquier otro color, consulte la lista de Indicaciones de LED en la página 15.



El LED de funcionamiento parpadea en verde	La fuente de alimentación funciona bien
El LED BAT está permanentemente encendido	La batería funciona correctamente
El LED SIM está verde o ámbar	El dispositivo está conectado a la red
El LED de cobertura está verde o ámbar	La cobertura es buena
El LED SLIC está verde	El dispositivo está en espera

11. Para fijar el dispositivo en su posición, taladre dos agujeros en la pared e inserte los tapones y tornillos (POZ 4.5x35) provistos con el dispositivo. Cuelgue el DCP en estos dos puntos utilizando los agujeros en forma de lágrima en la caja posterior del DCP (los puntos medios de los agujeros están separados por 105 mm).

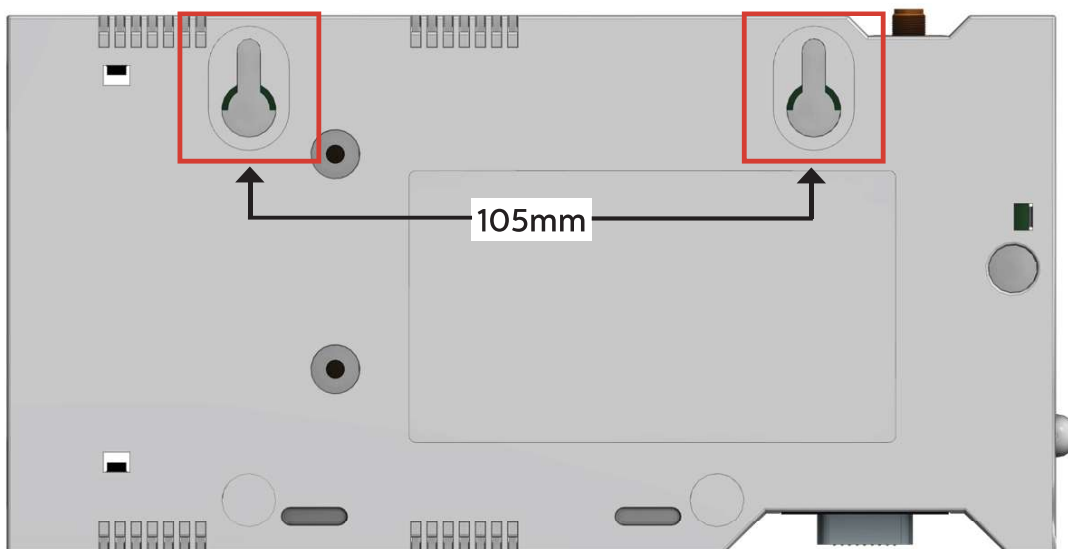

12. Si se utiliza una tarjeta SIM que no es de Avire, se deben definir los ajustes de APN antes de configurarla en Avire Hub (consulte «Definición de parámetros en tarjetas SIM que no son Avire» en la página 6). Si el LED de la SIM está rojo, consulte «Desbloqueo de la tarjeta SIM» en la página 5.

DESBLOQUEO DE LA TARJETA SIM

Nota importante: Las tarjetas SIM de Avire no tienen código PIN de la SIM, así que si el LED de la SIM parpadea en rojo, asegúrese de que se ha insertado correctamente. El código PIN de la SIM para otros proveedores de red puede variar; en caso de tenerlo, suele aparecer en el estuche de plástico exterior de la tarjeta SIM.

OPCIÓN 1

Deshabilite el código PIN de bloqueo con un teléfono móvil convencional. Conecte la SIM a un dispositivo móvil diferente y elimine el código PIN de la SIM en la configuración del dispositivo. *Nota: Se necesitará una SIM de tamaño estándar.*

OPCIÓN 2

Puede programar el código PIN de la tarjeta SIM en el DCP utilizando un teléfono analógico conectado a la conexión J1A o J9 (consulte la página 13 para obtener más detalles).

Versión de tarjeta SIM única:

Acceda al modo de configuración de la DCP: y espere la respuesta de la DCP

Introduzca el parámetro PIN de la tarjeta SIM:

xxxx es el código PIN de SIM proporcionado por el proveedor de servicios para SIM0.

Versión de tarjeta SIM doble:

Acceda al modo de configuración de la DCP: y espere la respuesta de la DCP

Introduzca el parámetro PIN de la tarjeta SIM:

xxxx es el código PIN de SIM proporcionado por el proveedor de servicios para SIM0.

yyyy es el código PIN de la SIM para SIM1 (si está instalada y es necesaria).

Ejemplo si solo se necesita 1 código PIN de la SIM:

Si el PIN de SIM0 es necesario: *1# xxxx#

Si el PIN de SIM1 es necesario, elimine el código PIN de SIM1 o instale la SIM en el puerto de SIM0.

En este momento, el LED de la tarjeta SIM (LED intermedio) dejará de parpadear en rojo. En caso contrario, asegúrese de que la SIM está bien insertada y de que ha introducido el PIN correcto.

Nota importante: Consulte INFORMACIÓN ADICIONAL PARA PROGRAMAR LA DCP en la página 12 para obtener más información.

CONFIGURAR EL DCP

Aplicación Avire

La aplicación Avire (disponible en la tienda de aplicaciones de Apple y Google Play) permite a los instaladores configurar / configurar de forma rápida e intuitiva el DCP y conectarse al Avire Hub. La aplicación Avire elimina la necesidad de configuración mediante SMS y en su lugar lo guía a través del proceso de conexión en su teléfono inteligente. La aplicación está disponible en los siguientes enlaces:



Configuración de SMS

El parámetro 91 (P091) permite una configuración rápida y sencilla de los ajustes de APN, según el país y el proveedor de red. Configure los ajustes para el DCP según las tablas a continuación enviando un mensaje de texto al DCP usando P091.

Ejemplo

P091	Dígito 1	Dígito 2	Dígito 3	Dígito 4
	País	Red SIMO	Tipo de conexión	Red SIM1
Tarjeta SIM única	4 = (UK)	3 = (EE)	1 = (Avire HUB)	0 = (No SIM)
Doble tarjeta SIM	4 = (UK)	3 = (EE)	1 = (Avire HUB)	2 = (O2)

Pin1234,P0914312

MK-775: TRACK_GSM_MK_775
P091=4312

La plataforma de comunicaciones digitales viene preconfigurada con la configuración de fábrica de 0000 (esta configuración no especifica ningún caso de uso o país).

Dígito 1	Dígito 2	Dígito 3	Dígito 4
Continente	Red SIMO	Tipo de conexión	Red SIM1

Digito 1	0	1-6	7	8
Continente	Defecto	Europa	Américas	Australasia

Digito 2 & 4	España	Portugal	Italia	Reino Unido	Alemania	Francia
0	predeterminado	predeterminado	predeterminado	predeterminado	predeterminado	predeterminado
1	AvireSim	AvireSim	AvireSim	AvireSim	AvireSim	AvireSim
2	Telefónica	MEO	Wind	O2	Telekom DE	Orange
3	Orange	NOS	TIM	EE	ABD	SFR
4	Vodafone	Vodafone	Vodafone	Vodafone	Vodafone DE	Bouygues Telecom
5			Iliad	3	O2 DE	Free Mobile
6			tre(3)	Virgin	BASE	
7				1P	Swisscom	
8	Telit	Telit	Telit	BT	A1	Telit
9				GiffGaff	tmobileAT	

Digito 3	0	1	2	3
Tipo	Pasarela transparente	Avire Hub	P100	P100 + Avire Hub

Puerta de enlace transparente	Permite que DCP proporcione conexión de datos / celular a un dispositivo que esté conectado a él. Esta configuración se usa a menudo cuando se conecta el DCP a un teléfono PSTN que no es avire o a un controlador de ascensor.
Avire Hub	La configuración de Avire Hub se usa cuando la intención es monitorear sus * dispositivos usando Avire Hub
P100	La configuración P100 permite la conexión a dispositivos que utilizan el protocolo P100 sin conexión al Avire Hub
P100 + Hub	P100 + Hub allows connection to devices utilising P100 protocol and monitoring of devices through the Avire Hub

* Solo dispositivos Avire Ecosystem

Si los detalles de APN de su SIM no están listados en las tablas anteriores, necesitará obtener esta información y luego programarlos manualmente usando los Parámetros 60, 61 y 62. Si la configuración de APN es incorrecta o no está configurada correctamente, el DCP no funciona con el DCP. Se pueden encontrar más detalles sobre estas configuraciones usando este enlace.



go.avire-global.com/DCP

CÓMO OBTENER EL NÚMERO CCID

TARJETAS SIM DE AVIRE

Las tarjetas SIM de Avire se entregan desbloqueadas para el uso con nuestros productos nada más insertarlas y configurar los superajustes correctos. Deberá conocer el número CCID para añadir esta información a Avire Hub.



El número CCID aparece en la parte trasera de la tarjeta SIM y en el estuche de plástico exterior de la tarjeta SIM (resaltado en rojo en la imagen siguiente).



Nota importante: el número CCID consta de 19 dígitos.

TARJETAS SIM QUE NO SON DE AVIRE

También es posible recuperar el número CCID enviando un comando SMS a un número de teléfono de la tarjeta SIM (separando el comando con una coma como se muestra a continuación):

Pin1234,P005?

Recibirá un mensaje de texto a los pocos minutos con el número CCID; en este ejemplo, el número que aparece después de «P005=» es el número CCID de esta tarjeta SIM.



Nota importante: El número CCID de ejemplo está resaltado en rojo en la imagen anterior.


Tendrá que recuperar el número CCID al configurar la instalación de DCP en la plataforma en línea Avire Hub. Asegúrese de que, si es la oficina la que configura esta instalación, conozcan los detalles necesarios para la instalación.

AVIRE HUB


Póngase en contacto con su oficina de ventas local para acceder a Avire Hub.

El enlace a Avire Hub es <https://avirehub.avire-global.com>

Utilice la sección «Ayuda» de Avire Hub para ver tutoriales de instalación actualizados.

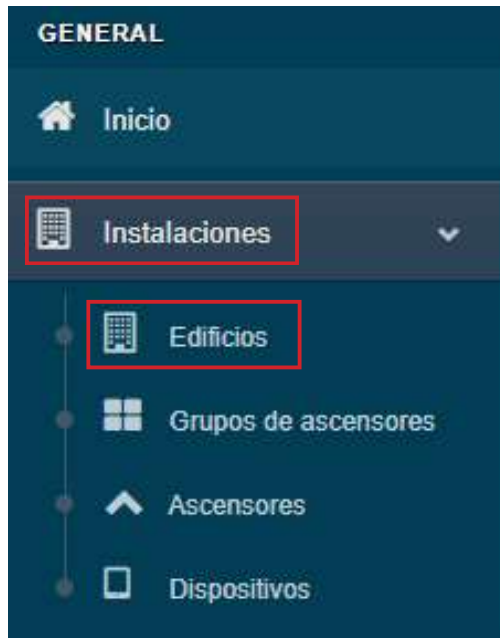

Haga clic en Instalaciones en el menú y luego en Edificios. En Edificios, haga clic en Crear edificio.

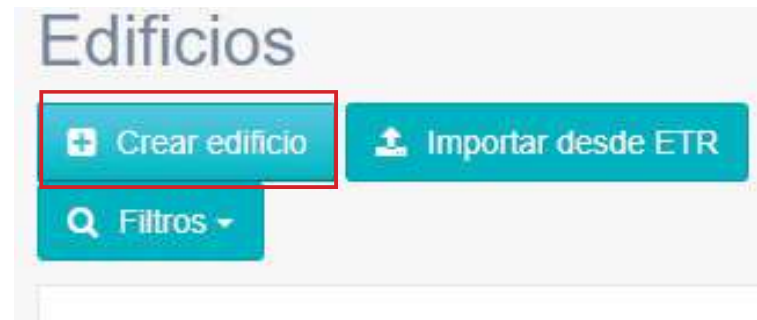

Introduzca la información relevante para su instalación en la sección Datos generales.

Datos Generales

Nombre edificio *	<input type="text"/>
Dirección *	<input type="text"/>
Población	<input type="text"/>
Provincia	<input type="text"/>
Latitud	<input type="text"/>
Longitud	<input type="text"/>
Código postal	<input type="text"/>
País	Seleccione ▼
Observaciones	<input type="text"/>
Tags	add a tag
Contrato	Administrator ▼

En el otro lado de la página, introduzca el número de grupos de ascensores que tiene en esta instalación y el número de ascensores que tiene en el grupo. Por ejemplo, si es en una instalación individual, el número de grupos de ascensores será «1» y el número de ascensores será «1». Si es una instalación doble, será «1» y «2», respectivamente.

Formulario

Cantidad de grupos de ascensores

Number of elevators per elevator group

Cambiar nombre del grupo de ascensores	Seleccionar número de ascensores
<input type="text" value="Group 1"/>	<input type="text" value="1"/>

También puede añadir nombres de grupo para diferenciar cada instalación; una vez introducida toda la información, haga clic en Siguiete.

En la nueva página, debería poder ver los grupos y ascensores; haga clic en «Agregar gateway» en la ficha Gateway y seleccione «DCP».

Aparecerá una ventana emergente en la que puede introducir la información de SIM (Nota: Las tarjetas SIM de Avire son (+31), pero esto no afecta a los costes).

Introduzca toda la información necesaria y haga clic en «Aplicar».

Nota: El campo Periodo entre llamadas de test corresponde a la frecuencia de las llamadas de comprobación y 72 horas es el periodo máximo según la normativa.

The screenshot shows a software interface for configuring elevators. At the top, there's a 'Group 1' header with a plus sign. Below it, a 'Dispositivos' (Devices) menu is open, listing 'DCP', 'LandLine', 'GSM Link', 'LAN', and 'DCP-4G'. The 'DCP' option is highlighted with a red box. To the right, there's a 'Gateway' card with an 'Agregar gateway' button, also highlighted with a red box. Below that is an 'Ascensor 1' card with two buttons: 'Agregar dispositivo de emergencia' and 'Agregar dispositivo'. On the right side, a modal window titled 'Editar gateway: DCP' is open, containing the following fields: 'Prefijo' (Avire SIM +31), 'Teléfono', 'Identificador', 'CCID', and 'Llamada cíclica de test (Horas)' (72). At the bottom of the modal, there are 'Borrar' (Delete) and 'Aplicar' (Apply) buttons, with 'Aplicar' highlighted by a red box.

Haga clic en Guardar en la esquina izquierda, debajo de la columna Datos generales.



Para asegurarse de que todo se ha configurado correctamente, haga clic en el botón DCP verde de nuevo. Deberían aparecer los nuevos botones Acceder y Eventos.



Haga clic en el botón Acceder.



Una vez que haya accedido, haga clic en el botón Consultar. En el lado derecho de la página verá una ventana con la hora, la fecha y la palabra Realizando la llamada perdida al dispositivo escrita en verde. Una vez que la DCP esté conectado a Avire Hub, aparecerán los parámetros, lo que significa que la DCP está preparada para conectarse a los teléfonos de emergencia y otros productos de nuestro ecosistema.

INFORMACIÓN ADICIONAL PARA PROGRAMAR LA DCP COMANDOS POR SMS

- + Todos los parámetros de la DCP se pueden configurar de manera remota mediante un SMS enviado al número de la tarjeta SIM.
- + Cada mensaje SMS debe comenzar con «Pin1234», que es el código de acceso para leer la configuración de la DCP o realizar cambios en ella.
- + Si quiere modificar o comprobar varios parámetros en un mismo SMS, sepárelos con comas («,»).

Para enviar información sobre parámetros:

Texto	Description
Pin1234, Pzzz xxx (enviar)	<ul style="list-style-type: none"> • Pin1234 es el código PIN predeterminado para la DCP. • Pzzz es el parámetro a configurar • xxx es el valor del parámetro

Para leer información sobre parámetros:

Texto	Description
PinXXXX,Pzzz? (enviar)	<ul style="list-style-type: none"> • Pin1234 es el código PIN predeterminado para la DCP. • Pzzz es el parámetro a configurar • «?» se utiliza para solicitar una lectura de parámetro

Nota: Utilice un signo de interrogación «?» para leer parámetros.

Ejemplos:

1. Para programar el número de teléfono 1 en la DCP cuando está conectado a una DAU (unidad de audio digital)
P. ej., Pin1234, P031 0123456789 (enviar, se devolverá el mensaje de texto P031=0123456789)
2. Para recuperar el número de teléfono 1 en la DCP cuando está conectado a una DAU
P. ej., Pin1234, P031? (enviar, se devolverá el mensaje de texto P031= o el número programado)


CMD	Descripción	Valor predeterminado
P005	CCID: identificador único de la tarjeta SIM	Dependiente del país
P020	Modo de llamadas en segundo plano de la DCP P020=00 -> Protocolo Memtel P020=06 -> Protocolo CAN P020=21 -> Protocolo P100	21 (los marcadores automáticos tienen que realizar llamadas en segundo plano en el protocolo P100)
P064	Periodicidad de llamadas de test (en minutos)	4320 (3 días)
P030	Número de alarma de mantenimiento	(en blanco)
P031	Alarma número 1	(En blanco: insertar el número de alarma aquí)
P032	Alarma número 2	(En blanco)
P033	Alarma número 3	(En blanco)
P034	Alarma número 4	(En blanco)
P035	Número de segundo plano (no se usa con DAU)	3308084431 (debe coincidir con el número de test en el marcador automático, sin prefijos)
P008	Activar mensaje de guía *	0 (desactivado)
P085	Idioma	1 - Español, 2 - Portugués, 3 - Italiano, 4 - Inglés, 5 - Alemán, 6 - Francés
P091	Configuración de superajustes	000
P003	Información sobre la DCP (versión de software, tipo de DCP)	Según el paquete
P051	Configuración dual sim	0

Parámetro P051 - Versión de tarjeta SIM dual

0	SIM0 actúa como una tarjeta SIM principal. En caso de falla de la SIM primaria, cambiará a SIM1.
1	SIM1 actúa como una tarjeta SIM principal. En caso de falla de la SIM primaria, cambiará a SIM0.
2	SIM0: SIM de voz, SIM1: SIM de datos. SIM1 se conecta a la red, escuchando cualquier llamada entrante, una vez que una llamada de alarma está activa, el DCP cambiará a SIM0 y permanecerá activo hasta el final de la alarma.

Nota importante: El código PIN predeterminado para la DCP es 1234.

Descripción del conector

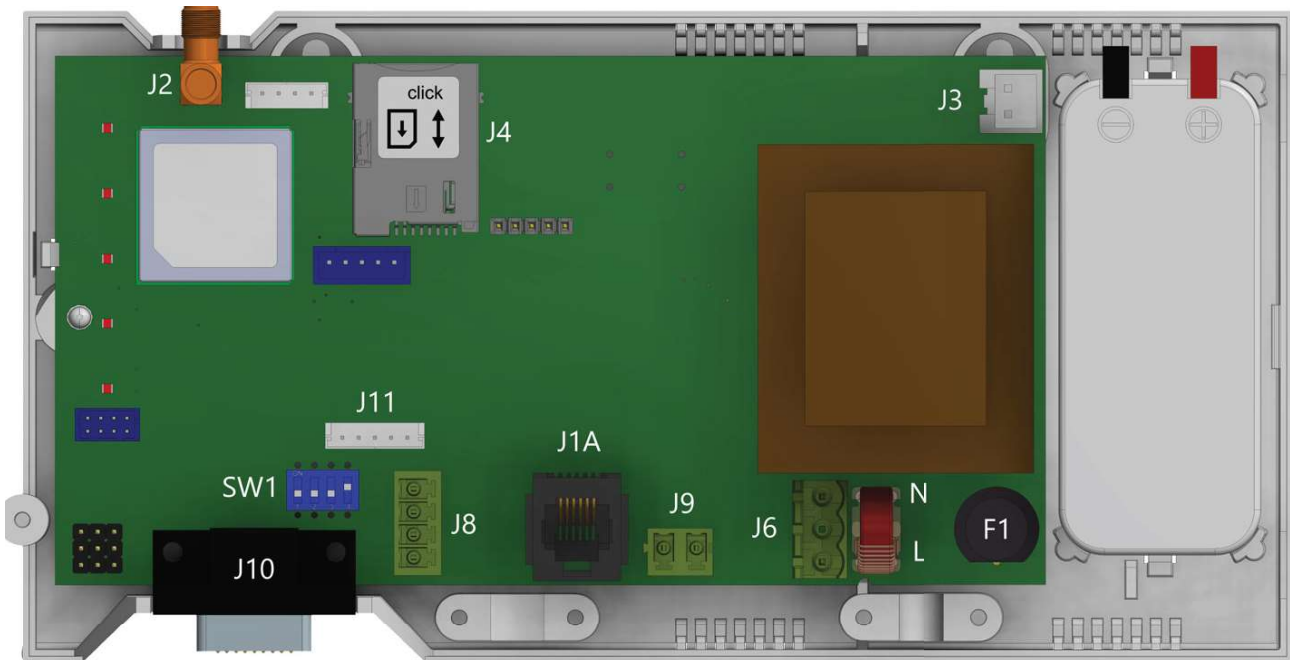

	Descripción
J2	Antena externa
J3	Batería
J6	Fuente de alimentación
J8	CANBus
J9/ J1A	Línea telefónica
J10	Conector en serie
J11	Programable I/O

Para acceder a los interruptores DIP y a los conectores, abra la caja del DCP: afloje el tornillo delantero (usando un destornillador PZ1) y retire la tapa.

J2 - Antena externa: conecte la antena externa suministrada con el kit al conector J2. En la instalación solo se deben usar las antenas aprobadas por Avire, de lo contrario, es posible que el dispositivo no funcione correctamente y sufra daños.

J3 - Batería

Terminal	Función	Señal
1	+12	Positivo
2	GND	Negativo

J6 - Fuente de alimentación

Terminal	Función	Señal
1	L	Activo
2	N	Neutro

Tensión de alimentación: 100-240 VCA, 50/60 Hz.

J8 - CANBus

Terminal	Función	Señal
1	VCC	Salida no regulada
2	CANH	Bus CAN H
3	CANL	Bus CAN L
4	GND	Tierra

VCC es una salida no regulada de 10-21 V CC + soporte de batería de 10-14 V CC

J9/ J1A - Línea telefónica (SLIC)

Terminal	Función	Señal
1	L1	Tip
2	L2	Ring


J10 CONECTOR - conector en serie RS-232 o RS-422/485 de BUS





El conector J10 es un puerto de comunicación en serie estándar que permite conectar ordenadores, controles o cualquier otro dispositivo que necesite comunicación remota a través de un canal de datos inalámbrico fiable. La conectividad proporcionada por el puerto funciona en tiempo real y actúa como un transmisor punto a punto.

Terminal	Señal		Terminal	Señal		Terminal	Señal		
2	TX	Out	7	RTS	Out	2	T+	T+ RS422	
3	RX	In	8	CTS	In	3	R-	R- RS422	
5	Tierra	Tierra	RS-232			5	Tierra	Tierra	RS-422
						7	T-	T- RS422	
						8	R+	R+ RS422	

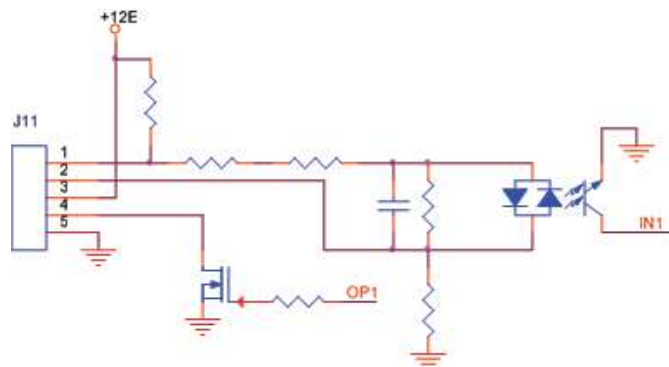J11 - Digital Input/ Output

Terminal	Función	Señal
1	AK1	Input Outo-Coupler
2	AK2	Input Outo-Coupler
3	VCC	Output 10-21 VDC
4	OP1	Open collector Mosfet N
5	GND	Tierra



SW1	Función	Descripción
1 	Probador de señal	Probador de señal incorporado Predeterminado OFF
2 	No utilizado	No utilizado
3 	Reservado	Avire solo para uso interno Predeterminado OFF
4 	CAN Ω	Activa el fin de línea CANBus (EOL) para el conector CAN. Predeterminado ACTIVADO: DCP suele ser un dispositivo de fin de línea.

INDICADORES LED

La Plataforma de comunicación digital tiene cinco indicadores LED que comunican constantemente el estado del dispositivo. Los indicadores pueden estar en color rojo, ámbar o verde.

Cada indicador puede estar encendido o apagado permanentemente, o puede parpadear. Al encender el dispositivo, debe ver lo siguiente en 60 segundos:

		El LED de funcionamiento parpadea en verde	La fuente de alimentación funciona bien
		El LED BAT está permanentemente encendido	La batería funciona correctamente
		El LED SIM está verde o ámbar	El dispositivo está conectado a la red
		El LED de cobertura está verde o ámbar	La cobertura es buena
		El LED de SLIC está verde	El dispositivo está en espera

La siguiente tabla proporciona una descripción general de lo que significa el color de cada LED:

LED de funcionamiento	APAGADO	ENCENDIDO			INTERMITENTE		
		Verde	Ámbar	Rojo	Verde	Ámbar	Rojo
	ERROR CRÍTICO DEL SISTEMA			Funcionamiento correcto (CA)	Funcionamiento correcto (BAT)	Reiniciando el sistema	

BATERÍA	APAGADO	ENCENDIDO			INTERMITENTE	
		Verde	Ámbar	Rojo	Ámbar	Rojo
		Correcta	Cargando	Baja	Fallo de batería de DAU	Error

SIM	APAGADO	ENCENDIDO			INTERMITENTE		
		Verde	Ámbar	Rojo	Verde	Ámbar	Rojo
	Módem AT	GSM y GPRS disponibles	GSM disponible, GPRS no disponible	Fuera de servicio/Inicializando	Transmisión de datos en curso	Llamada de voz en curso	Error de SIM o falta el PIN
					Ámbar/Rojo Falta el PUK		

COBERTURA	APAGADO	ENCENDIDO		
		Verde	Ámbar	Rojo
	Módem AT	Correcta	Media	Baja

SLIC	APAGADO	ENCENDIDO			INTERMITENTE
		Verde	Ámbar	Rojo	Verde
	Configuración local de RS-232	Línea local preparada	Inicializando la línea local	Línea local fuera de servicio	Línea local en uso

Arquitecturas del sistema



Plataforma de comunicación digital



Unidad de Trifonía



Batería



Unidad de foso (PIT)



Módulo de audio digital




Bucle inductivo



Repartidor de bus CAN




Arquitectura del sistema de cabina de ascensor con Plataforma de comunicación digital, Módulo de audio digital LPBus, Unidad de Trifonía en techo y bucle inductivo

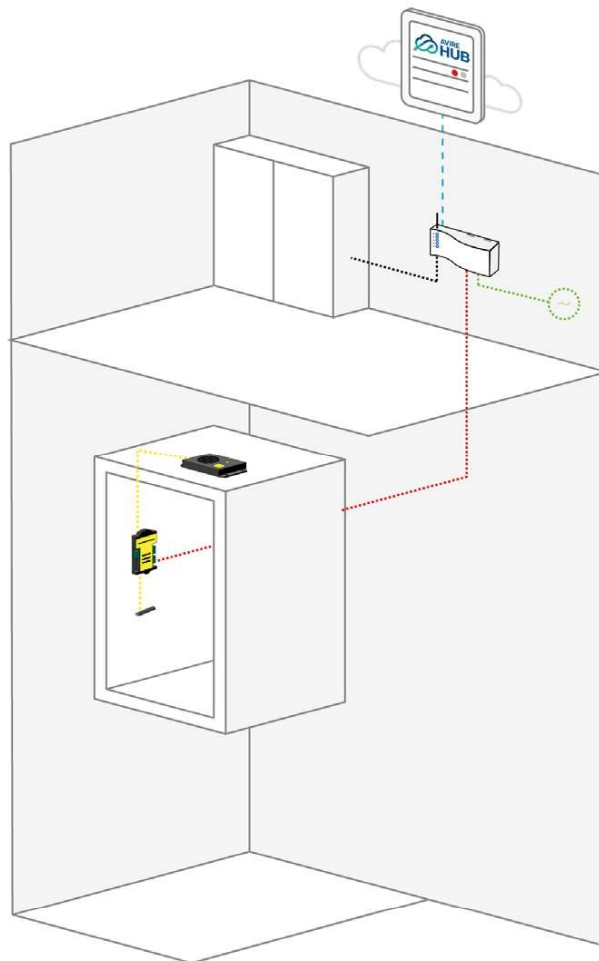


CANBus (línea roja punteada)

LPBus (línea amarilla punteada)


Dos cabinas de ascensor con Plataforma de comunicación digital, Repartidor de bus CAN, Módulo de audio digital LPBus, Unidades de Trifonía en techo y bajo cabina y bucles inductivos

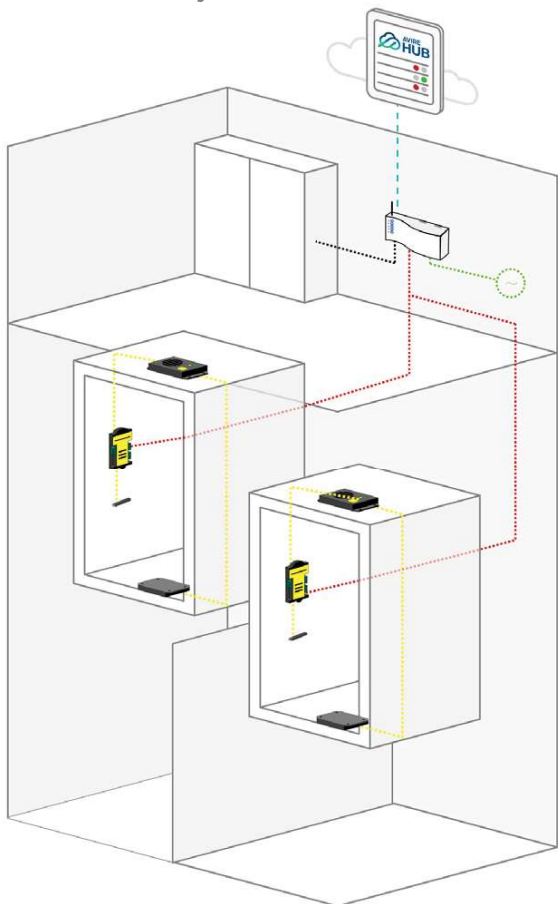

Dos cabinas de ascensor con Plataforma de comunicación digital, SAI, Repartidor de bus CAN, Unidad de Trifonía en techo, Módulo de audio digital LPBus, Unidad de foso y bucles inductivos

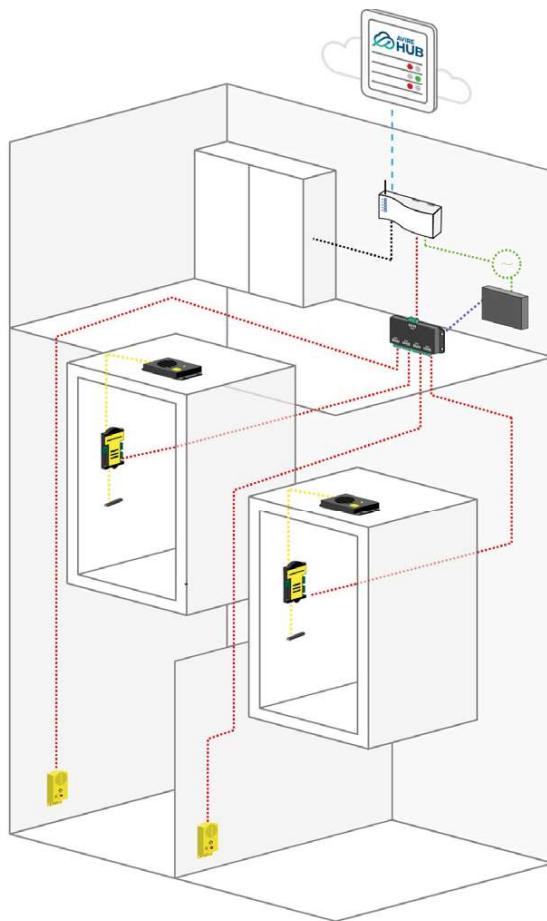

Cuatro cabinas de ascensor con Plataforma de comunicación digital, SAI, Repartidores de bus CAN, Módulo de audio digital LPBus, Unidades de Trifonía en techo, Unidades de foso y bucles inductivos

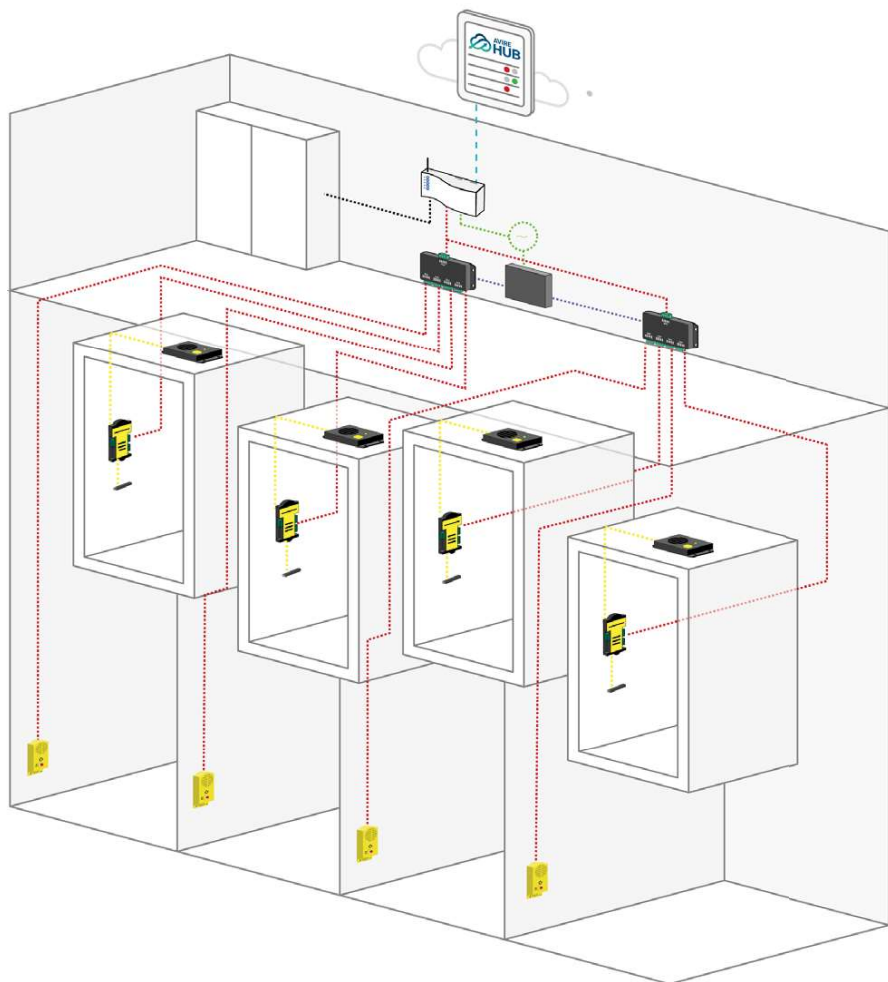


Nota: La batería de reserva UPS solo utiliza hilos H- y L de la DCP

Nota: Hay un máximo de dos repartidores de bus CAN por Plataforma de comunicación digital.

Instalación con un módulo de audio digital


Para conectar un módulo de audio digital (DAU), conecte el módulo o el repartidor de CANBus a J8 con un cable de 4 núcleos (2 hilos para la alimentación y 2 para la comunicación).

- + Si solo conecta 1 dispositivo a la DCP (p. ej., DAU), defina el interruptor DIP SW1 4 en ON
- + Se recomienda utilizar cables de par trenzado apantallados
- + Si conecta 2 dispositivos a la DCP (p. ej., 1 DAU y 1 unidad PIT), defina el interruptor DIP SW1 4 en OFF
- + No hay colores de cableado estándar para el cableado de CANBus

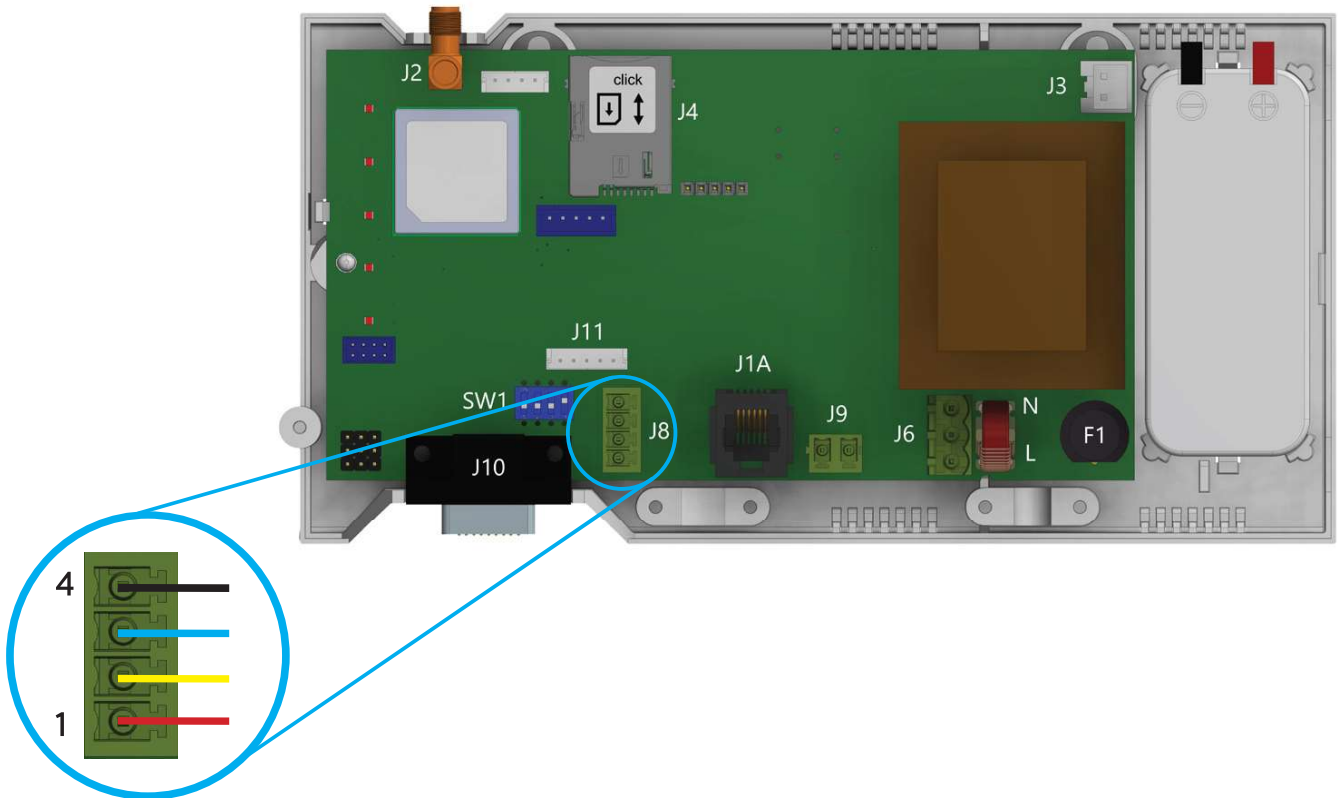

J8	CAN BUS	1	+Vin
		2	CAN H
		3	CAN L
		4	-Vin



Consulte la guía de instalación de DAU para la configuración completa de la DAU

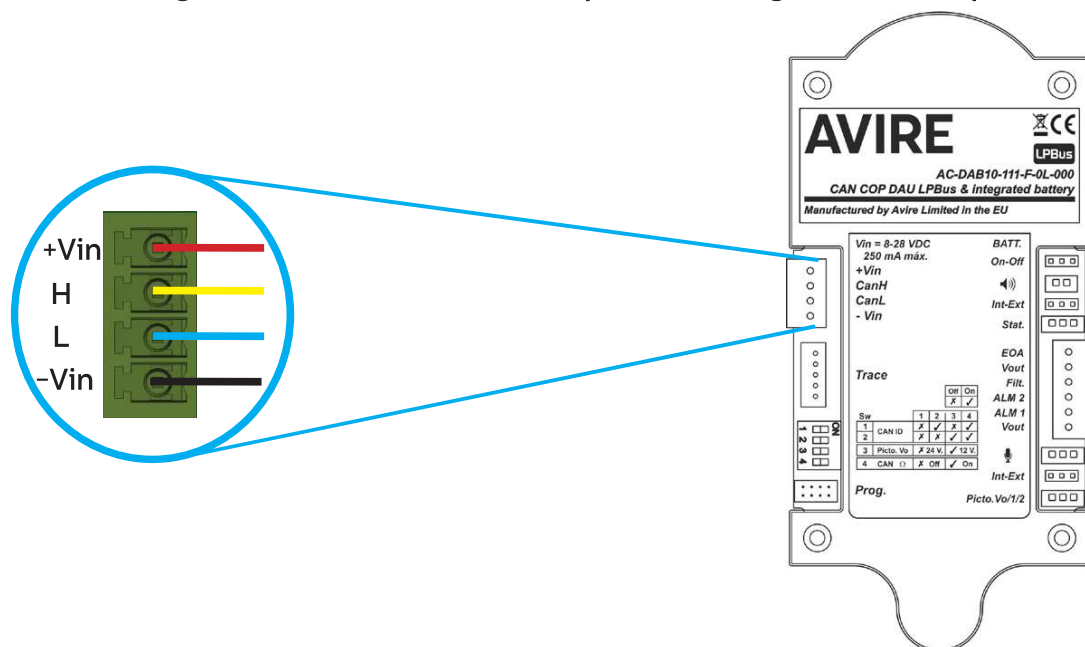

Instalación con Memcom+

Al conectar una unidad Memcom+, utilice la conexión de línea de teléfono analógica desde J1A o J9.

Consulte la guía de instalación de Memcom+ para ver la configuración completa de Memcom+.

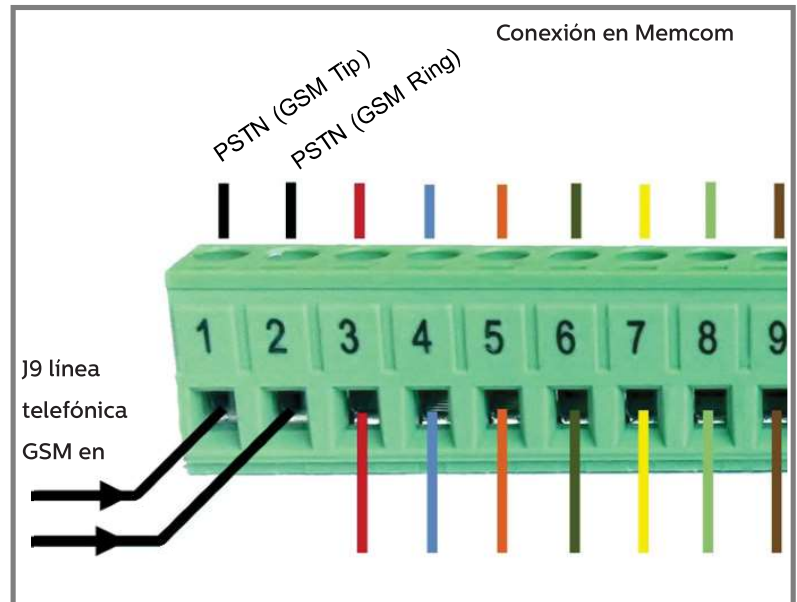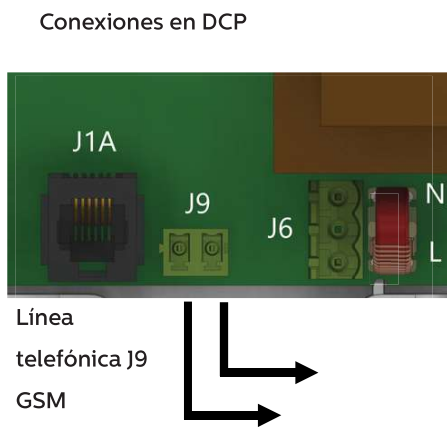

INSTALACIÓN

El equipo está destinado a ser instalado en áreas restringidas por personal cualificado.

CONDICIONES AMBIENTALES

Este dispositivo está diseñado para su uso en interiores (con una temperatura de 0 °C a 65 °C y una humedad relativa del 20 % al 80 %, sin condensación). Deben evitarse los cambios bruscos de temperatura y humedad.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Use un paño suave y seco. No emplee disolventes o productos abrasivos.

SEGURIDAD

Lea estas instrucciones de seguridad antes de poner en marcha el dispositivo.

- + No exponga el dispositivo a líquidos o a una humedad excesiva. El DCP es un dispositivo para interiores y no es resistente al agua.
- + No exponga el dispositivo al fuego.
- + No intente modificar el dispositivo.
- + No use el dispositivo en áreas potencialmente peligrosas o con riesgo de explosión.

La Plataforma de comunicación digital emite niveles bajos de radiofrecuencia durante el funcionamiento.

BATERÍA

La Plataforma de comunicación digital incluye una batería de NiCd de 12 V/600 mAh para continuar funcionando en caso de un fallo de alimentación.

La batería debe cambiarse cada 3 años. Instale únicamente baterías autorizadas por Avire y permita que las sustituya solo personal cualificado.

Esta batería debe reciclarse adecuadamente y no se puede desechar con los residuos no clasificados. Adopte todas las precauciones necesarias al cambiarla batería.

ELIMINACIÓN DE RESIDUOS

Este dispositivo cumple las normas 2002/95/CE y 2003/108/CE sobre el uso y el desecho de sustancias peligrosas en aparatos eléctricos.


No deseche el dispositivo con los residuos no clasificados. Si desecha el dispositivo de una manera no autorizada, podría ser objeto de una multa, de conformidad con las leyes locales.

NORMATIVA MEDIOAMBIENTAL

RoHS - Avire certifica que su proceso de producción cumple la directiva europea 2002/95/CE del 27 de enero de 2003 sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos.

NOTA GENERAL

Cualquier cableado o enchufe utilizado junto con el equipo debe estar certificado de acuerdo con los estándares relevantes del producto. El aislamiento del cableado debe cumplir con los estándares aplicables IEC 60332 o IEC 60695/11/21.



AVIRE

Setco s.a.

Miquel Romeu 56
08907-L' Hospitalet de LL.
Barcelona
Spain

T: +34 93 33 82 445
F: +34 93 33 77 303
E: sales.mk@avire-global.com
W: www.avire-global.com

